

Desativar SAT para ativá-lo em outro CNPJ

A Secretaria da Fazenda do Estado de SP permite que seja desativado o SAT em uso por uma loja para que seja ativado em outra loja, em outro CNPJ.

[BASE LEGAL] Parágrafo 2º do artigo 4º da Portaria CAT 147/2012.

Uma vez desativado o SAT não poderá ser reativado para utilização no mesmo estabelecimento.

ATENÇÃO: O procedimento deve ser realizado exatamente como descrito nos passos abaixo.

1. ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BÁSICO DO EQUIPAMENTO.

Antes de realizar a desativação, **faça a atualização** do software básico do equipamento. A não atualização pode acarretar a perda do equipamento.

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/atualizacao_SAT.aspx

Qual a versão mais recente do SAT?

A tabela com as versões homologadas pelos fabricantes está disponível no site da Sefaz:

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/Modelos-SAT.aspx>

Nesta página é possível verificar a última versão e o término da vigência conforme destacado abaixo.

Marca: SWEDA

Modelo: SS1000	Número do Termo: 002/2014 Publicado pelo Despacho do Secretário-Executivo do Confaz Nº 215 de 26/11/2014. Vigência de uso - Início: 28/11/2014 - Término: Vigência de Comercialização - Início: 28/11/2014 - Término:
-----------------------	--

Versão	Nº do Termo	Despacho do Secretário Executivo do Confaz	Vigência Início	Vigência Término	Layouts Suportados
01.00.01	002/2014	Nº 215 de 26/11/2014	28/11/2014	12/04/2015	0.06
01.00.02	001/2015	Nº 47 de 12/03/2015	12/03/2015	30/06/2017	0.06
02.00.00	012/2015	Nº 198 de 14/10/2015	15/10/2015	30/06/2017	0.06
02.00.01	003/2016	Nº 84 de 25/05/2016	07/06/2016		0.06 e 0.07


Modelo: SS-2000	Número do Termo: 0003/2017 Publicado pelo Despacho do Secretário-Executivo do Confaz Nº 32 de 03/03/2017. Vigência de uso - Início: 07/04/2017 - Término: Vigência de Comercialização - Início: 07/04/2017 - Término:
------------------------	--

Versão	Nº do Termo	Despacho do Secretário Executivo do Confaz	Vigência Início	Vigência Término	Layouts Suportados
01.00.00	003/2017	Nº 32 de 03/03/2017	07/04/2017		0.06 e 0.07

Desativar o SAT para ativá-lo em outro CNPJ

Como sei se meu equipamento está com o software básico atualizado?


Abra o programa de ativação e execute o comando Consulta Status Operacional. Após o retorno do comando, consulte a versão no campo “Versão do Software Básico”.

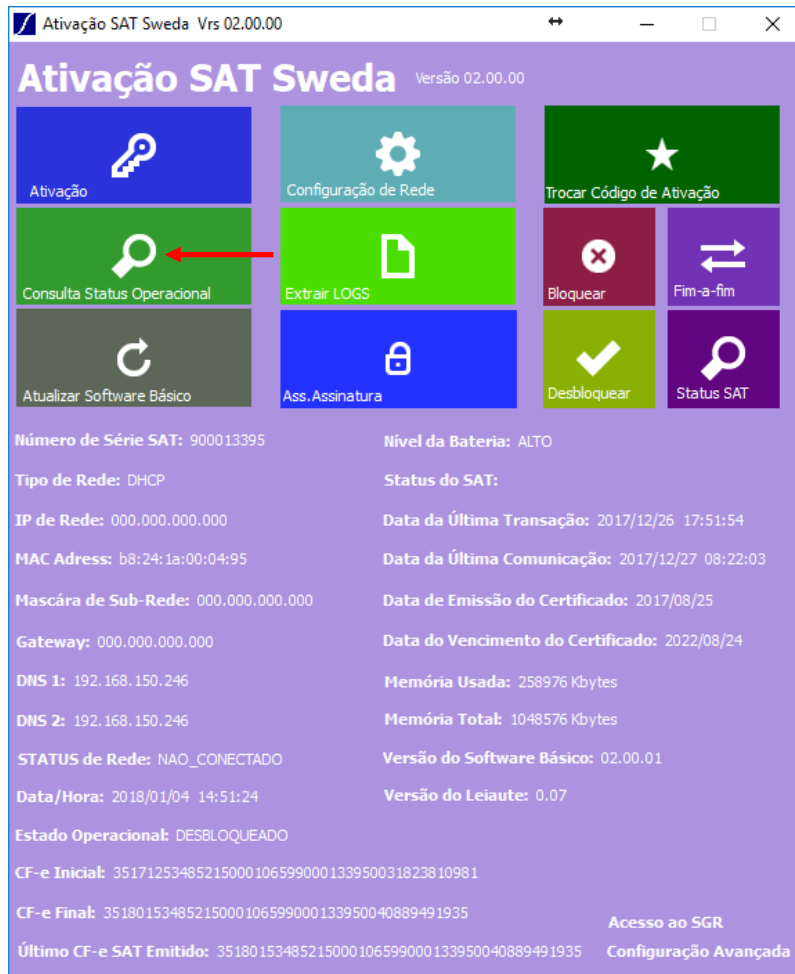

Agora que você já sabe qual é a versão do seu aparelho, compare com a última versão da tabela da Sefaz. Se o aparelho estiver com a última versão siga para o passo **2. INDICAR O EQUIPAMENTO QUE SERÁ DESATIVADO NO SGR-SAT**, caso não esteja, veja a seguir como atualizar.

Como atualizar o software básico do SAT?

No programa de ativação clique em Atualizar Software Básico.

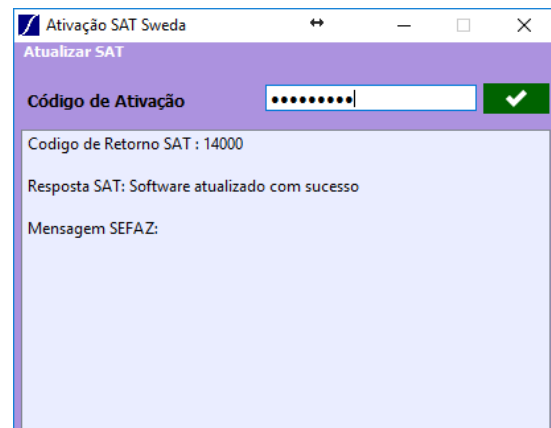

Desativar SAT para ativá-lo em outro CNPJ

Se o equipamento estiver com muitos cupons represados em sua memória é necessário aguardar a transmissão para que a atualização seja concluída.

Após a resposta “Software atualizado com sucesso” desconecte o cabo de rede, fonte de energia e cabo usb do SAT, aguarde 10 segundos e conecte-os novamente. Quando o equipamento iniciar consulte novamente a versão e confira se foi alterada. Se a versão atualizou siga para o passo **2. INDICAR O EQUIPAMENTO QUE SERÁ DESATIVADO NO SGR-SAT**, caso a atualização retorne erro ou a versão não mude mesmo com a resposta indicando sucesso, entre em contato com sua revenda ou com Suporte Sweda.

Chat: [Atendimento Online](#)
suportesoft@sweda.com.br

(11) 2106.5644 – Opção 4 para cliente final e Opção 5 para revenda
Exclusivo Software House: 0800 7 713 713

O passo 2 só pode ser executado se o equipamento estiver atualizado.

2. INDICAR O EQUIPAMENTO QUE SERÁ DESATIVADO NO SGR-SAT

O lojista deverá através do acesso à página do Sistema de Gestão e Retaguarda da Secretaria da Fazenda, informar os SATs que serão desativados de seu estabelecimento.

<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/>


Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e



The screenshot shows a web interface for the SGR-SAT system. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Cupons', 'Equipamento', 'Parametrização', 'Pesquisa', 'Procurações', and 'Sistema'. Below this, a dropdown menu is open under the 'Equipamento' tab, listing options: 'Ações', 'Consultas', and 'Sefaz'. A sub-menu is visible under 'Ações', containing 'Bloquear e desbloquear Equipamento SAT', 'Solicitar Desativação de Equipamento SAT' (highlighted in red), and 'Vincular Equipamento SAT'. To the right of the menu is a large box titled 'SGR-SAT Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT' with the instruction 'Selecione uma função no menu acima.'

Após enviar o comando o status do equipamento ficará como “Desativação solicitada”

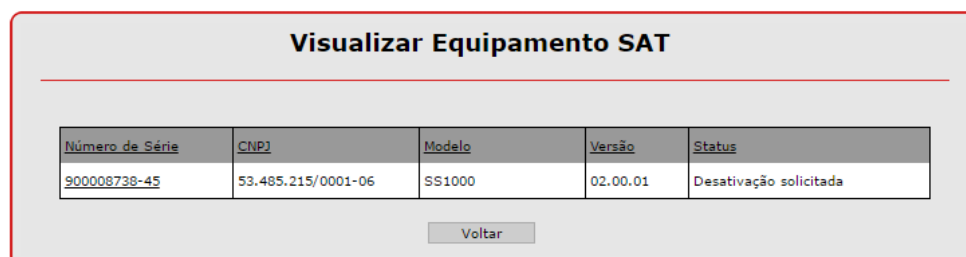

The screenshot shows a screen titled 'Visualizar Equipamento SAT'. It contains a table with the following data:

Número de Série	CNPJ	Modelo	Versão	Status
900008738-45	53.485.215/0001-06	SS1000	02.00.01	Desativação solicitada



Below the table is a 'Voltar' button.

3. BLOQUEAR O SAT ATRAVÉS DO APLICATIVO ATIVAÇÃO SAT SWEDA

Neste passo o lojista irá executar o bloqueio do SAT. Para isso deverá abrir o programa

Desativar SAT para ativá-lo em outro CNPJ

Ativação SAT Sweda, clicar no botão Bloquear e informar o código de ativação.

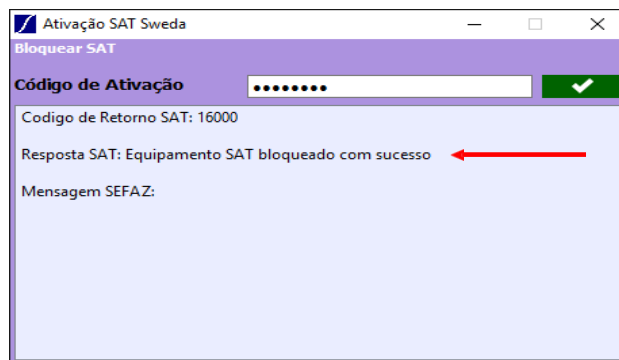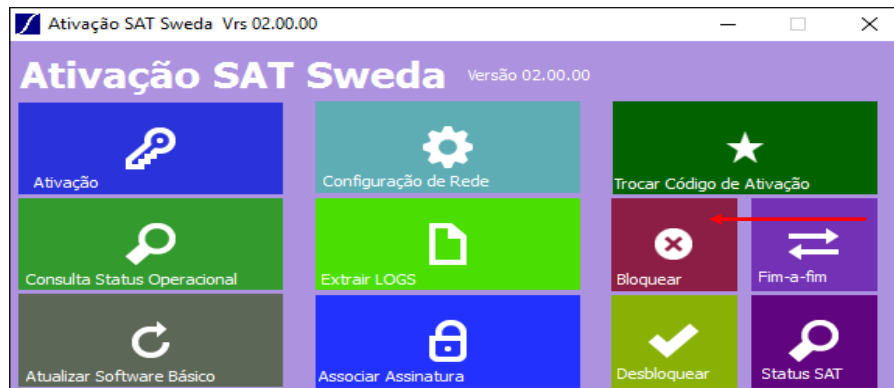

Após esta execução, o LED **POWER** piscará sequencialmente e o **OPER** piscará em sequência de 5 vezes.

4. CONFIRMAR STATUS DO EQUIPAMENTO NO SGR

Após o bloqueio desconecte o cabo de rede, fonte de energia e cabo usb do SAT, aguarde 10 segundos e conecte-os novamente.

Aguarde o equipamento iniciar e o led **OPER** voltar a piscar 5 vezes.

Acesse o SGR e consulte o status do equipamento. O status deve estar como: “**Desativado**”

Desativar SAT para ativá-lo em outro CNPJ

Visualizar Equipamento SAT				
Número de Série	CNPJ	Modelo	Versão	Status
900008738-45	53.485.215/0001-06	SS1000	02.00.01	Desativado

O passo 5 só pode ser executado se o status do equipamento no SGR estiver como: “Desativado”

5. RESET DO EQUIPAMENTO

Neste passo o lojista, pressiona o botão reset localizado na traseira do equipamento por 10 segundos para completar a desativação. De acordo com a Portaria CAT 147/12, este equipamento somente poderá ser ativação para um novo CNPJ.



Ao final da execução, o LED **PARAM** será apagado e o **OPER** piscará em sequência de 1 vez.

Nesta condição, o SAT estará apto a ser ativado para outro estabelecimento, sendo assim a vinculação para o novo CNPJ pode ser feita.